

Klebelack

Produkt-Information

28.02.2024

AP-Merit Klebelack ein klebriger transparenter Schutzfilm auf Wasserbasis für Anwendung auf lackierten Kabinenwänden. Staubbindend und Spritznebelabsorbierend.

- Klebelack für Lackieranlagen.
- Klare Auflösung in Wasser, wasserlöslich.
- Absolut Silikonfrei
- Angenehmer Geruch

Eigenschaften

Farbtöne:	Transparent (nach der Applikation)
Mischungsverhältnis: spritzfertig	
Härter:	nicht erforderlich
Verdünnung:	nicht erforderlich

Verarbeitung

RP RP	Düse: 1,8 – 2,0 mm Druck: 2,5 bar		Kann auch mit Roller oder Pinsel aufgetragen werden.
	Die Oberfläche muss lediglich mit einem dünnen geschlossenen Film versehen werden.	W/W	ca. 7-8m² bei 50µ Schichtstärke

Klebelack vor der Applikation gut aufrühren bzw. den Kanister gut aufschütteln.

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Temperaturbeständigkeit: 60°C,


Bei höheren Temperaturen (70°C - 90°C), wird eine monatliche Erneuerung der Klebeschicht empfohlen. Dadurch wird einer schnelleren Austrocknung vorgebeugt.

Bei Bedarf (je nach Auslastung der Lackieranlage) alle 2-4 Wochen die Schicht entfernen, einfach mit Wasser (ohne Reinigungszusätze) vom Untergrund lösen (Schwamm, Bürste oder Druckreiniger).

Nur auf völlig ausgehärteten lackierten Flächen anwenden.

Auf Wasserbasis, also nicht für die Verwendung auf rostempfindlichen Oberflächen.

Hinweise

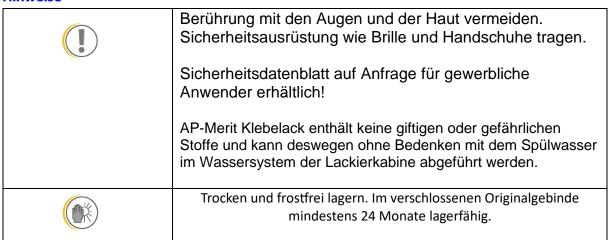

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Wolfgang GesmbH. – www.ap-merit.com – office@ap-merit.com -Tel.: +43 5576 72330